Layer 2 „Routing“ über gesicherten VPN-Tunnel - in das gleiche Netzwerk

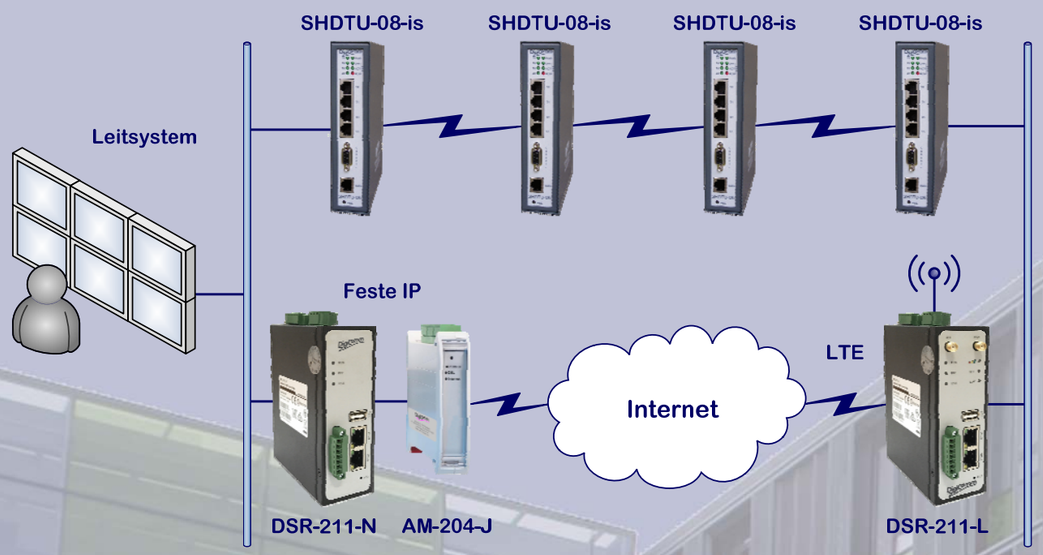

Sichere und einfache Anbindung von Außenstationen über öffentliche Netze

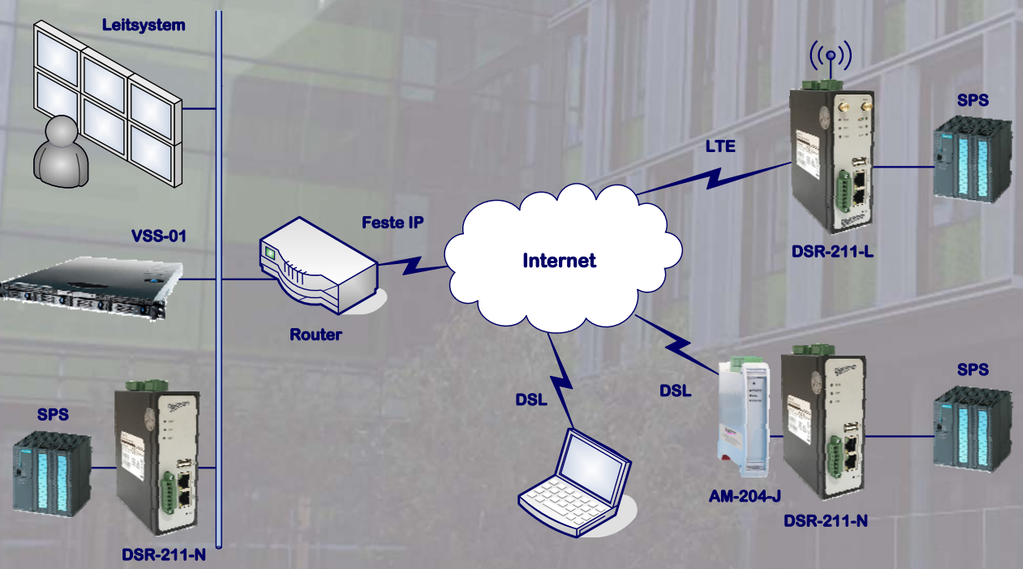

Version: 2019-01

D-40670 Meerbusch - Breite Str. 10 - Tel. (02159) 693 75-0 - Fax. (02159) 922 43 00 - Mail: Info@digicomm.de - www.digicomm.de

DigiComm

Bausteine für wirtschaftliche Datenübertragung

Router

Produkt-Familie

Industrielle Router

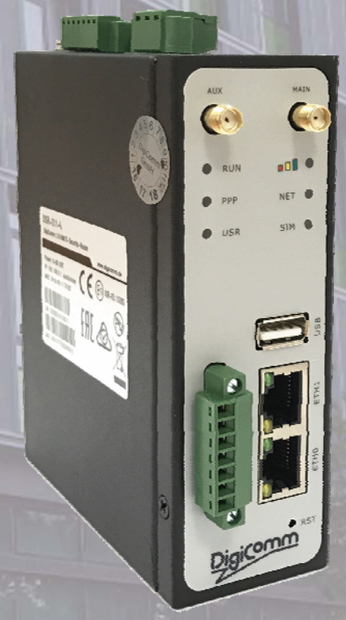

D-40670 Meerbusch - Breite Str. 10 - Tel. (02159) 693 75-0 - Fax. (02159) 922 43 00 - Mail: Info@digicomm.de - www.digicomm.de

AM-400-J

- VDSL2 | ADSL| ADSL2| ADSL2+ Ethernetmodem
- PPOE-Bridge-Betrieb
- 3 x LAN, 1 x DSL Anschluss
- Annex A/B/M/J kompatibel
- 2x Digital I/O
- Spannungsversorgung 10-55 VDC
- Erweiterter Temperaturbereich
- DIN-Hutschienenmontage

DSR-211-LG

- LoRaWAN Gateway und LTE Router
- 2x 10/100 Ethernetports, 1x Seriell
- Dual-SIM ausfallsichere Verbindung
- 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge
- Spannungsversorgung 9-60 VDC
- Erweiterter Temperaturbereich

DSR-211-L

- LTE/HSPA+/UMTS/GPRS-Router
- 2x 10/100 Ethernetports, 1x Seriell
- 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge
- IPsec, Open-VPN, Firewall, GRE
- Dual SIM ausfallsichere Verbindung
- Auto Reboot via SMS, Anruf, Timer
- Spannungsversorgung 9-60 VDC
- DIN-Hutschienenmontage
- Optional mit Wi-Fi und/oder GPS

DSR 214-L

- LTE/HSPA+/UMTS/GSM-Router
- 4x 10/100 Ethernetports, 1x Seriell
- IPsec, Open-VPN, Firewall, GRE
- Dual SIM ausfallsichere Verbindung
- Auto Reboot via SMS, Anruf, Timer
- Spannungsversorgung 9-60 VDC
- DIN-Hutschienenmontage
- Optional mit Wi-Fi und/oder GPS

DSR 211-N

- Net-Net-Router
- 2x 10/100 Ethernetports, 1x Seriell
- 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge
- IPsec, Open-VPN, Firewall, GRE
- Auto Reboot via Timer
- Spannungsversorgung 9-60 VDC
- DIN-Hutschienenmontage
- Optional mit Wi-Fi und/oder GPS

DSR-211-C

- CDMA Router
- CDMA/EVDO Rev. A/B
- 2x 10/100 Ethernetports, 1x Seriell
- 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge
- IPsec, Open-VPN, Firewall, GRE
- Auto Reboot via Anruf, Timer
- Spannungsversorgung 9-60 VDC
- DIN-Hutschienenmontage
- Optional mit Wi-Fi und/oder GPS

VSS-01

- VPN-Security-Server zur Kopplung von bis zu 2.000 Subnets und Fern-wartungs-PCs
- Skalierbar in Größen von 50 / 100 / 500 oder 2.000 Anwendern/ Subnets
- Betrieb im HotStandby möglich (bis zu 3 Server)
- Konfiguration über Web-Interface
- Konfiguration kann automatisch auf einen FTP gespeichert werden
- Überwachung per SNMP

Optionen:

- Redundante Hardware mit zwei Spannungsversorgungen
- Bis zu zwei virtuelle Instanzen pro Server möglich